


2026 Scott Spark RC 700 Small Bike - Carbon Black - Geometry

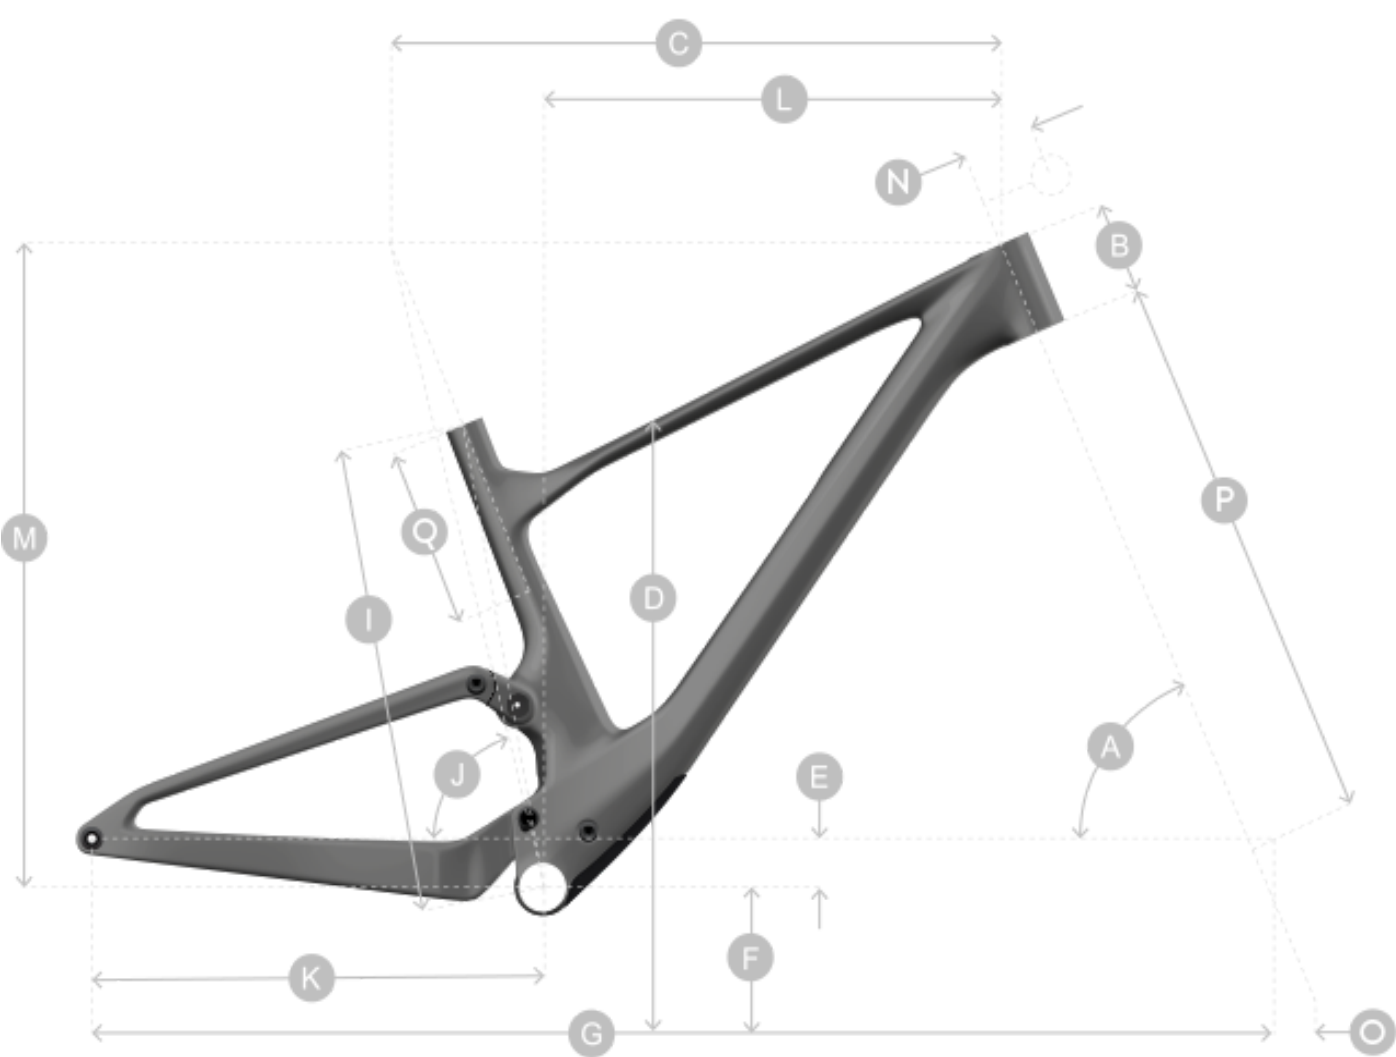

Geometrical Chart in MM

		S
A	head tube angle / angle tube de direction	67.0 °
B	head tube length / hauteur tube de direction	90.0 mm
C	top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur	565.9 mm
D	standover height / hauteur entre-jambes	711.0 mm
E	BB offset / deport axe de pédalier	-53.4 mm
F	BB height / hauteur axe de pédalier	301.1 mm
G	wheel base / entraxe roues	1,133.5 mm
H	BB center to toptube center / dist. boîtier - milieu tube supérieur	
I	BB center to top of seattube / dist. boîtier - sommet tube de selle	415.0 mm
J	seat angle / angle tube de selle	76.3 °

K	chainstay / longueur des bases	437.5 mm
L	reach / reach	421.0 mm
M	stack / stack	591.4 mm
N	stem length / longueur potence	
O	trail / chasse au sol	
P	fork length / longueur fourche	510.0 mm
Q	Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle	150.0 mm
R	Crank Length / longueur de manivelle	

Geometrical Chart in Inches

		S
A	head tube angle / angle tube de direction	67.0 °
B	head tube length / hauteur tube de direction	3.5 in
C	top tube horizontal / longueur horizontale tube supérieur	22.3 in
D	standover height / hauteur entre-jambes	28.0 in
E	BB offset / deport axe de pédalier	-2.1 in
F	BB height / hauteur axe de pédalier	11.9 in
G	wheel base / entraxe roues	44.6 in
H	BB center to toptube center / dist. boitier - milieu tube supérieur	
I	BB center to top of seattube / dist. boitier - sommet tube de selle	16.3 in
J	seat angle / angle tube de selle	76.3 °
K	chainstay / longueur des bases	17.2 in
L	reach / reach	16.6 in
M	stack / stack	23.3 in
N	stem length / longueur potence	
O	trail / chasse au sol	
P	fork length / longueur fourche	20.1 in
Q	Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle	5.9 in
R	Crank Length / longueur de manivelle	