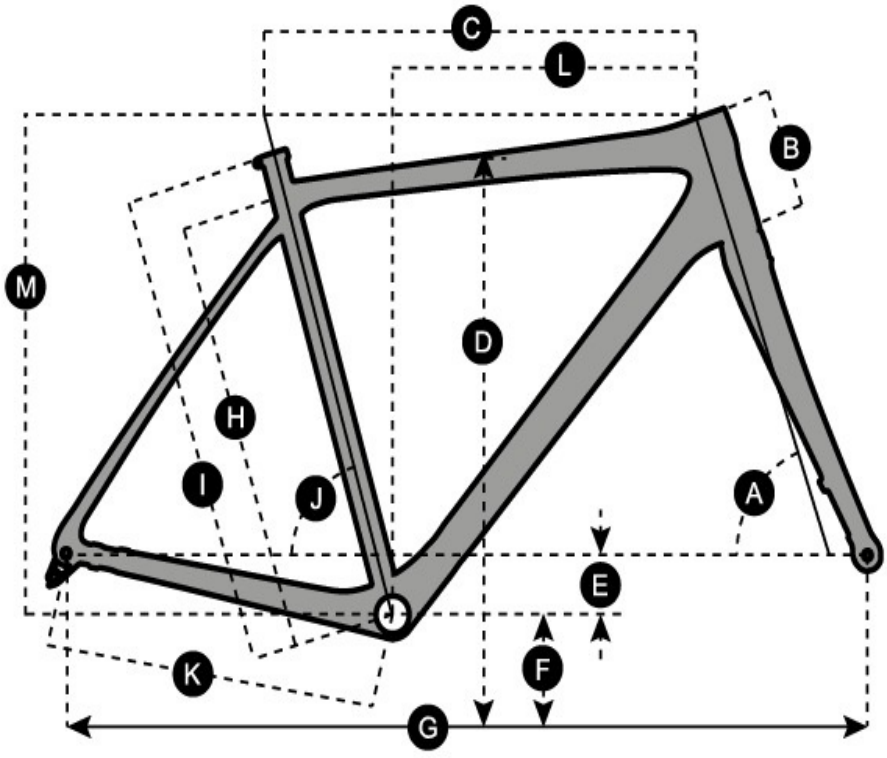


SCOTT ADDICT RC 20 BIKE Geometry Chart (INCHES)

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	HEAD TUBE LENGTH	3.8 IN	4.0 IN	4.5 IN	5.3 IN	6.1 IN	6.9 IN	7.6 IN
C	TOP TUBE HORIZONTAL	20.5 IN	20.9 IN	21.3 IN	21.7 IN	22.2 IN	22.8 IN	23.6 IN
D	STANDOVER HEIGHT	28.3 IN	29.1 IN	29.7 IN	30.6 IN	31.4 IN	32.2 IN	33.0 IN
E	BB OFFSET	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN
F	BB HEIGHT	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN
G	ADDICT RC	38.9 IN	39.1 IN	39.0 IN	39.1 IN	39.4 IN	39.7 IN	40.3 IN
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	16.1 IN	16.9 IN	18.1 IN	18.9 IN	19.7 IN	20.5 IN	21.7 IN
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	18.5 IN	19.3 IN	20.5 IN	21.3 IN	22.0 IN	22.8 IN	24.0 IN
J	SEAT ANGLE	74.5 °	74.5 °	74.0 °	73.6 °	73.3 °	73.0 °	72.5 °
K	CHAINSTAY	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN
L	REACH	15.0 IN	15.3 IN	15.3 IN	15.4 IN	15.6 IN	15.7 IN	16.1 IN
M	STACK	19.8 IN	20.1 IN	20.7 IN	21.6 IN	22.4 IN	23.1 IN	23.9 IN
N	STEM LENGTH	3.5 IN	3.5 IN	3.9 IN	4.3 IN	4.3 IN	4.7 IN	4.7 IN
	CENTRE SADDLE - CENTRE BAR		25.6	26.5	27.3	28.0	29.0	

O	(HOR.)	25.0 IN	IN	IN	IN	IN	IN	30.0 IN
P	CENTRE SADDLE - CENTRE BAR (VERT.)	3.6 IN	4.1 IN	4.2 IN	4.1 IN	3.9 IN	4.2 IN	4.5 IN
Q	REACH CENTRE BAR	17.9 IN	18.2 IN	18.7 IN	19.1 IN	19.4 IN	20.0 IN	20.4 IN
R	STACK CENTRE BAR	22.2 IN	22.4 IN	23.1 IN	23.9 IN	24.7 IN	25.6 IN	26.3 IN

SCOTT ADDICT RC 20 BIKE Geometry Chart (MM)

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	HEAD TUBE LENGTH	97.0 MM	102.0 MM	115.0 MM	135.0 MM	155.0 MM	175.0 MM	193.0 MM
C	TOP TUBE HORIZONTAL	520.0 MM	530.0 MM	540.0 MM	550.0 MM	565.0 MM	580.0 MM	600.0 MM
D	STANDOVER HEIGHT	720.0 MM	740.0 MM	755.0 MM	778.0 MM	798.0 MM	818.0 MM	838.0 MM
E	BB OFFSET	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM
F	BB HEIGHT	274.5 MM	274.5 MM	274.5 MM	274.5 MM	274.5 MM	274.5 MM	274.5 MM
G	ADDICT RC	987.5 MM	994.0 MM	991.0 MM	992.0 MM	1,000.0 MM	1,008.0 MM	1,023.0 MM
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	410.0 MM	430.0 MM	460.0 MM	480.0 MM	500.0 MM	520.0 MM	550.0 MM
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	470.0 MM	490.0 MM	520.0 MM	540.0 MM	560.0 MM	580.0 MM	610.0 MM
J	SEAT ANGLE	74.5 °	74.5 °	74.0 °	73.6 °	73.3 °	73.0 °	72.5 °
K	CHAINSTAY	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM
L	REACH	380.0 MM	388.0 MM	389.0 MM	390.0 MM	395.0 MM	400.0 MM	410.0 MM
M	STACK	504.0 MM	511.0 MM	526.5 MM	548.0 MM	568.5 MM	588.0 MM	606.0 MM
N	STEM LENGTH	90.0 MM	90.0 MM	100.0 MM	110.0 MM	110.0 MM	120.0 MM	120.0 MM
O	CENTRE SADDLE - CENTRE BAR (HOR.)	635.0 MM	650.0 MM	674.0 MM	694.0 MM	710.0 MM	736.0 MM	761.0 MM
P	CENTRE SADDLE - CENTRE BAR (VERT.)	92.0 MM	105.0 MM	106.0 MM	103.0 MM	100.0 MM	106.0 MM	115.0 MM
Q	REACH CENTRE BAR	454.0 MM	463.0 MM	474.0 MM	485.0 MM	492.0 MM	507.0 MM	518.0 MM
R	STACK CENTRE BAR	563.0 MM	570.0 MM	586.0 MM	607.0 MM	627.5 MM	649.0 MM	667.0 MM