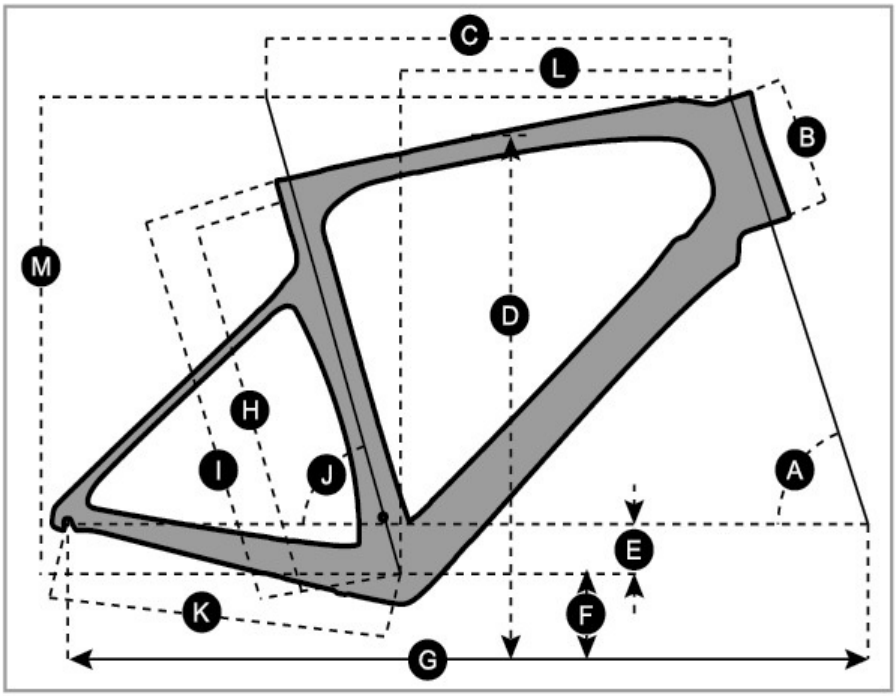


FOIL

SCOTT FOIL RC 20 BIKE Geometry Chart (INCHES)

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	HEAD TUBE LENGTH	4.3 IN	4.5 IN	5.1 IN	5.9 IN	6.7 IN	7.5 IN	8.3 IN
C	TOP TUBE HORIZONTAL	20.1 IN	20.5 IN	21.1 IN	21.7 IN	22.2 IN	22.8 IN	23.4 IN
D	STANDOVER HEIGHT	28.2 IN	28.7 IN	29.7 IN	30.5 IN	31.4 IN	32.0 IN	33.0 IN
E	BB OFFSET	-2.6 IN	-2.6 IN	-2.6 IN	-2.6 IN	-2.6 IN	-2.6 IN	-2.6 IN
F	BB HEIGHT	10.7 IN	10.7 IN	10.7 IN	10.7 IN	10.7 IN	10.7 IN	10.7 IN
G	WHEEL BASE	38.3 IN	38.5 IN	38.6 IN	38.9 IN	39.1 IN	39.5 IN	39.8 IN
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	15.7 IN	16.5 IN	17.7 IN	18.5 IN	19.3 IN	20.1 IN	21.3 IN
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	16.1 IN	16.9 IN	18.1 IN	18.9 IN	19.7 IN	20.5 IN	21.7 IN
J	SEAT ANGLE	74.5 °	74.5 °	74.0 °	73.6 °	73.3 °	73.0 °	72.5 °
K	CHAINSTAY	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN	16.1 IN
L	REACH	14.6 IN	14.9 IN	15.1 IN	15.3 IN	15.5 IN	15.7 IN	15.9 IN
M	STACK	19.8 IN	20.0 IN	20.7 IN	21.6 IN	22.4 IN	23.2 IN	23.9 IN
N	STEM LENGTH	3.5 IN	3.5 IN	3.9 IN	4.3 IN	4.3 IN	4.7 IN	4.7 IN

SCOTT FOIL RC 20 BIKE Geometry Chart (MM)

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	HEAD TUBE LENGTH	110.0 MM	115.0 MM	130.0 MM	150.0 MM	170.0 MM	190.0 MM	210.0 MM

C	TOP TUBE HORIZONTAL	510.0 MM	520.0 MM	535.0 MM	550.0 MM	565.0 MM	580.0 MM	595.0 MM
D	STANDOVER HEIGHT	715.9 MM	729.4 MM	753.6 MM	773.5 MM	798.8 MM	812.9 MM	837.3 MM
E	BB OFFSET	-66.0 MM	-66.0 MM	-66.0 MM	-66.0 MM	-66.0 MM	-66.0 MM	-66.0 MM
F	BB HEIGHT	273.0 MM	273.0 MM	273.0 MM	273.0 MM	273.0 MM	273.0 MM	273.0 MM
G	WHEEL BASE	972.0 MM	978.0 MM	980.0 MM	987.0 MM	994.2 MM	1,002.9 MM	1,012.0 MM
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	400.0 MM	420.0 MM	450.0 MM	470.0 MM	490.0 MM	510.0 MM	540.0 MM
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	410.0 MM	430.0 MM	460.0 MM	480.0 MM	500.0 MM	520.0 MM	550.0 MM
J	SEAT ANGLE	74.5 °	74.5 °	74.0 °	73.6 °	73.3 °	73.0 °	72.5 °
K	CHAINSTAY	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM	410.0 MM
L	REACH	370.6 MM	378.8 MM	384.0 MM	388.9 MM	394.5 MM	400.0 MM	403.4 MM
M	STACK	502.6 MM	509.0 MM	526.7 MM	547.5 MM	568.3 MM	588.5 MM	607.7 MM
N	STEM LENGTH	90.0 MM	90.0 MM	100.0 MM	110.0 MM	110.0 MM	120.0 MM	120.0 MM