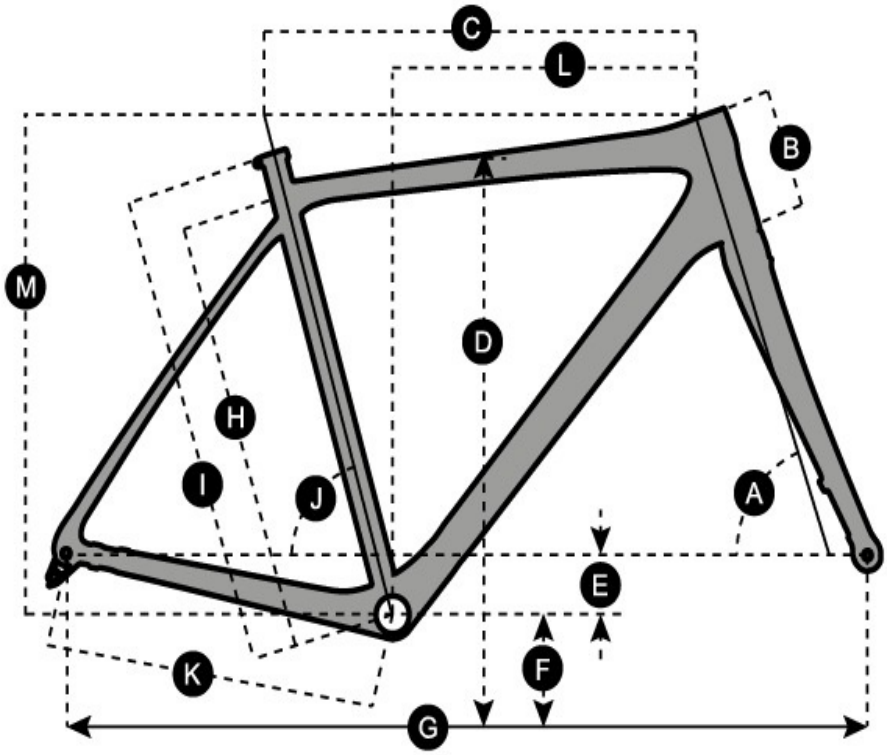


SCOTT SPEEDSTER 20 BIKE Geometry Chart (INCHES)

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	HEAD TUBE LENGTH	3.7 IN	4.1 IN	4.8 IN	5.6 IN	6.4 IN	7.2 IN	8.0 IN
C	TOP TUBE HORIZONTAL	20.3 IN	20.7 IN	21.3 IN	21.8 IN	22.4 IN	23.0 IN	23.5 IN
D	STANDOVER HEIGHT	28.9 IN	29.7 IN	30.7 IN	31.5 IN	32.3 IN	33.1 IN	34.0 IN
E	BB OFFSET	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN	-2.8 IN
F	BB HEIGHT	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN	10.8 IN
G	WHEEL BASE	39.4 IN	39.7 IN	39.8 IN	40.0 IN	40.3 IN	40.6 IN	41.1 IN
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	16.9 IN	17.7 IN	18.9 IN	19.7 IN	20.5 IN	21.3 IN	22.4 IN
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	18.5 IN	19.3 IN	20.5 IN	21.3 IN	22.0 IN	22.8 IN	24.0 IN
J	SEAT ANGLE	75.0 °	75.0 °	74.5 °	74.0 °	73.5 °	73.1 °	73.0 °
K	CHAINSTAY	16.7 IN	16.7 IN	16.7 IN	16.7 IN	16.8 IN	16.8 IN	16.8 IN
L	REACH	14.8 IN	15.1 IN	15.2 IN	15.4 IN	15.2 IN	15.7 IN	16.0 IN
M	STACK	20.4 IN	20.8 IN	21.7 IN	22.5 IN	23.4 IN	24.2 IN	24.9 IN
N	STEM LENGTH	3.3 IN	3.3 IN	3.7 IN	4.1 IN	4.1 IN	4.4 IN	4.4 IN

SCOTT SPEEDSTER 20 BIKE Geometry Chart (MM)

		XXS/47	XS/49	S/52	M/54	L/56	XL/58	XXL/61
A	HEAD TUBE ANGLE	70.5 °	71.0 °	72.0 °	72.5 °	73.0 °	73.3 °	73.3 °
B	HEAD TUBE LENGTH	93.0 MM	103.0 MM	123.0 MM	143.0 MM	163.0 MM	183.0 MM	203.0 MM

C	TOP TUBE HORIZONTAL	515.0 MM	525.0 MM	540.0 MM	554.0 MM	569.0 MM	583.0 MM	596.0 MM
D	STANDOVER HEIGHT	735.0 MM	754.0 MM	780.0 MM	800.0 MM	820.0 MM	840.0 MM	864.0 MM
E	BB OFFSET	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM	-70.0 MM
F	BB HEIGHT	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM	275.3 MM
G	WHEEL BASE	1,001.5 MM	1,007.9 MM	1,010.0 MM	1,015.8 MM	1,023.3 MM	1,030.3 MM	1,043.0 MM
H	BB CENTER TO TOPTUBE CENTER	430.0 MM	450.0 MM	480.0 MM	500.0 MM	520.0 MM	540.0 MM	570.0 MM
I	BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE	470.0 MM	490.0 MM	520.0 MM	540.0 MM	560.0 MM	580.0 MM	610.0 MM
J	SEAT ANGLE	75.0 °	75.0 °	74.5 °	74.0 °	73.5 °	73.1 °	73.0 °
K	CHAINSTAY	425.0 MM	425.0 MM	425.0 MM	425.0 MM	427.0 MM	427.0 MM	427.0 MM
L	REACH	376.0 MM	383.0 MM	387.0 MM	391.0 MM	385.0 MM	399.0 MM	406.0 MM
M	STACK	517.8 MM	529.1 MM	551.6 MM	572.4 MM	593.3 MM	613.6 MM	632.7 MM
N	STEM LENGTH	83.0 MM	83.0 MM	93.0 MM	103.0 MM	103.0 MM	113.0 MM	113.0 MM